


Séparateur clic SEP 30-100

Définition: Séparateur en L, rapide à installer. Deux possibilités d'installation:

- A l'aide des pattes de la base pour la fixer à un fil du chemin de câble, ce qui permet d'ajuster sa position une fois installé.
- En utilisant la Réf. Clip CSEP qui fixe le séparateur au chemin de câble, empêchant le déplacement horizontal et longitudinal.

Pour les deux options, il peut être facilement retiré et réutilisé.

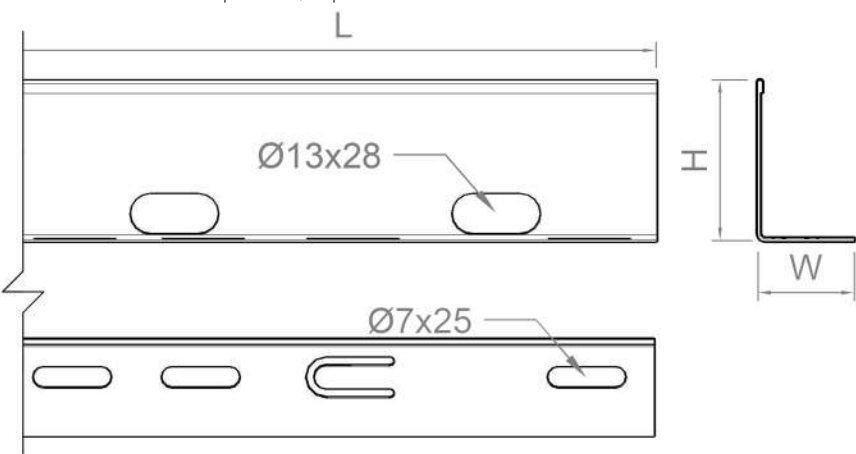

Code Ref.	H (mm)	W (mm)	L (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg/unité)
SEP30SG	29	19	3000	0,8	1,230
SEP60SG	50	19	3000	0,8	1,395
SEP100SG	90	19	3000	0,8	2,049

Code Suffixe	Description du Revêtement / Matériau
SG	Sendzimir Galvanisé, également appelé Pré-Galvanisé. Résistance à la corrosion: <u>Classe 3</u> selon la norme IEC 61537.
IN	Acier inoxydable austénitique AISI 304 et AISI 316L. Résistance à la corrosion: <u>Classe 9D</u> selon la norme IEC 61537.

