


# Salida de cables clic SC

**Descripción:** Salida de cables fabricada en chapa de acero que permite el doblado con el radio deseado.

Este elemento se instala en la base de la bandeja, situado en posición transversal respecto a la bandeja y deslizándolo hasta que las varillas se introduzcan dentro de las pestañas. Una vez instalado se puede retirar y reutilizar fácilmente.

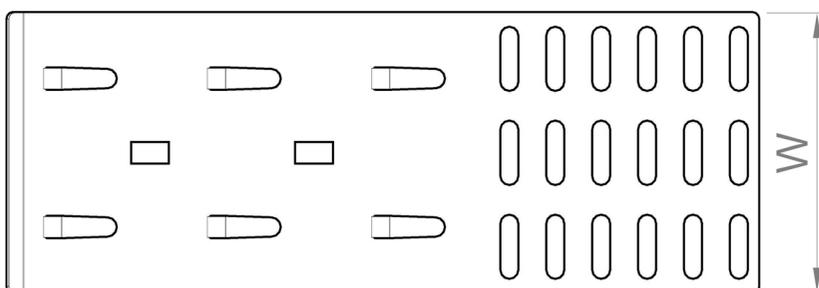

Código Ref.	L (mm)	W (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/ud)
SCSG	230	87	1	0,119

NOTA: Este producto no es adecuado para las bandejas EC30.060; EC60.060; EC60.060-6W - en cualquiera de sus acabados.

Código Sufijo	Descripción del Recubrimiento / Material
---------------	--

**SG** Galvanizado Sendzimir, también llamado Pre-Galvanizado. Resistencia a la corrosión: Clase 3 según norma IEC 61537.

**IN** Acero inoxidable austenítico AISI 304 ó AISI 316L. Resistencia a la corrosión: Clase 9D según norma IEC 61537.

