


Sortie de câbles clic SC

Définition: Plaque de sortie des câbles, facilement pliable pour obtenir le rayon souhaité.

Installer ce produit sur la base du chemin de câble, en position transversale, puis le faire coulisser jusqu'à ce que les fils s'enfoncent dans les languettes. Une fois installé, il peut être facilement retiré et réutilisé.

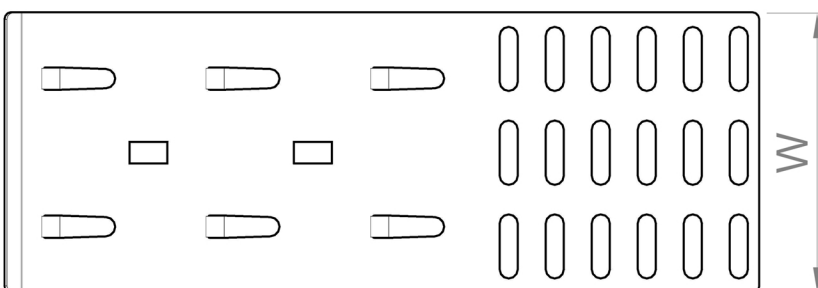

Code Ref.	L (mm)	W (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg/unité)
SCSG	230	87	1	0,119

NOTE: Ce produit n'est pas adapté pour les chemins de câbles EC30.060; EC60.060; EC60.060-6W - dans aucune de ses finitions.

Code Suffixe	Description du Revêtement / Matériau
SG	Sendzimir Galvanisé, également appelé Pré-Galvanisé. Résistance à la corrosion: <u>Classe 3</u> selon la norme IEC 61537.
IN	Acier inoxydable austénitique AISI 304 et AISI 316L. Résistance à la corrosion: <u>Classe 9D</u> selon la norme IEC 61537.

