


Sortie de câble longitudinale en métal SCLM

Définition: Accessoire pour la Sortie des Câbles en direction longitudinale, conçu avec le rayon de courbure optimal pour les câbles de fibre optique.

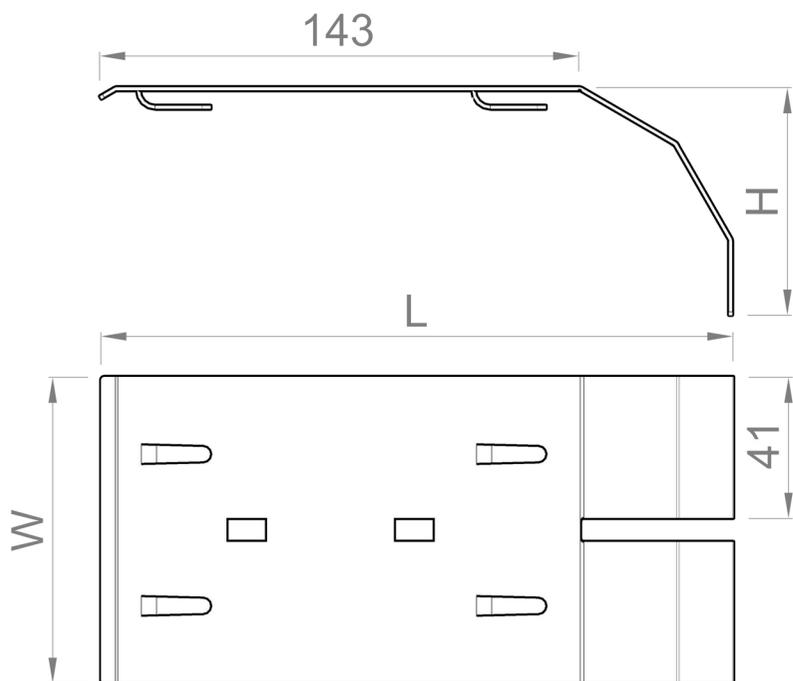

Code Ref.	H (mm)	W (mm)	L (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg/unité)
SCLMSG	68	91	189	1	0,160

NOTE: Ce produit n'est pas adapté pour les chemins de câbles EC30.060; EC30.100; EC60.060; EC60.100; EC60.060-6W; EC100.100; EC100.150; EC150.150 - dans aucune de ses finitions.

Code Suffixe	Description du Revêtement / Matériau
SG	Sendzimir Galvanisé, également appelé Pré-Galvanisé. Résistance à la corrosion: <u>Classe 3</u> selon la norme IEC 61537.
IN	Acier inoxydable austénitique AISI 304 et AISI 316L. Résistance à la corrosion: <u>Classe 9D</u> selon la norme IEC 61537.

